




# HD-Kotflügeln

## Hochbelastbare Kotflügeln für Traktoren und Baumaschinen

- Hergestellt aus hochfestem Polyethylen PE-HD.
- Elegantes Aussehen, schnelle und einfache Installation
- Breites Spektrum an Anwendungen
- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung und Beschädigung, Chemikalien und Winterstreueung
- Betriebstemperaturbereich: -50 °C bis +80 °C
- Lange Lebensdauer und 100%ige Recyclebarkeit
- Verstärkte Materialstärke bis 4mm
- Seitlicher Einfass 45mm



Artikel-Nr.	HD-V-Q (B x L)				Material
	B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	
5035272110	720	1100	630	965	PE-HD
5035267125	670	1250	670	1075	PE-HD
5035265110	650	1100	630	965	PE-HD
5035260100	600	1000	580	880	PE-HD
5035255950	550	950	550	835	PE-HD
5035250900	500	900	500	785	PE-HD
5035245120	455	1200	685	1050	PE-HD
5035240105	405	1050	635	935	PE-HD
5035238810	380	810	580	745	PE-HD

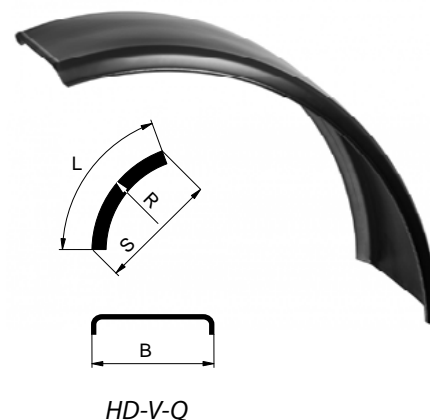



Artikel-Nr.	HD-V (B x L)				Material
	B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	
5035272180	720	1800	850	1480	PE-HD
5035267195	670	1950	950	1625	PE-HD
5035265160	650	1600	850	1375	PE-HD
5035261155	610	1550	820	1330	PE-HD
5035258155	580	1550	820	1330	PE-HD
5035250145	500	1450	800	1260	PE-HD
5035245140	455	1400	750	1205	PE-HD
5035240125	405	1250	720	1100	PE-HD

