



2023/02/01



# FAHRKLAPPE

Geschlossen » » » Geöffnet und zusammengeschoben

max 800mm


Unsere Lösung bietet mehr Ladungsmöglichkeiten an

CZ

## Verbesserter Halter der Klappe:

### • Einfache Montage und Wechsel


(Gasdruckfeder müssen vor der Montage nicht mehr zusammengedrückt werden, 6 Löcher auf dem Halter bieten an ausreichende Flexibilität für unterschiedliche Kombination von Gasdruckfedern und Klappengröße.)

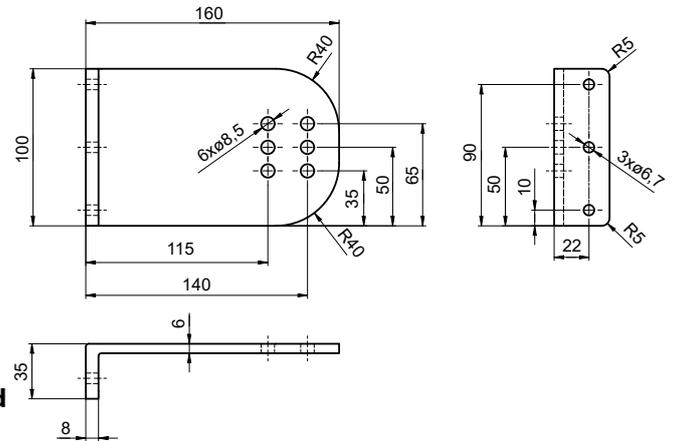


### • Mehr Stabilität im geöffneten und geschlossenen Zustand



GESCHLOSSEN

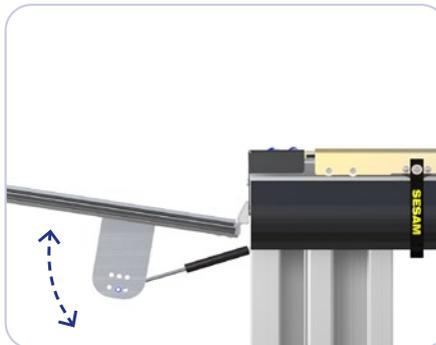

GEÖFFNETE KLAPPE

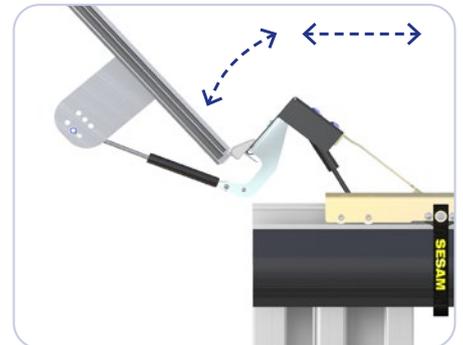

GEÖFFNETE KLAPPE MIT PORTAL

Technische Änderungen vorbehalten.

[www.alu-sv.com](http://www.alu-sv.com)

