




2012/11/15

PLACHTOVÉ KONSTRUKCE



# CS Max XL EN 12642-XL

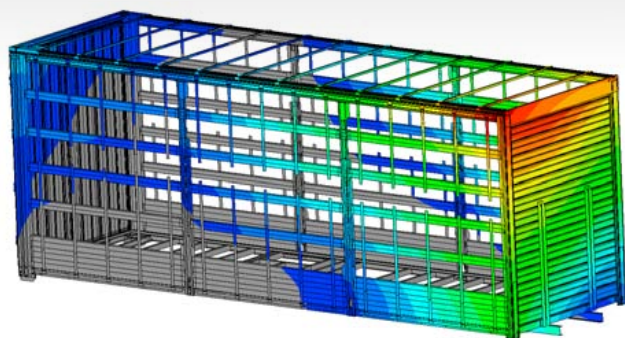


## ALU CS NÁSTAVBA S CERTIFIKÁTEM EN 12642-XL

### Certifikát je platný pro:

Užitečné zatížení do 16t  
 Vnitřní výšku nástavby 3100mm  
 Délku nástavby 6000 - 9600mm  
 Šířku nástavby 2550mm

### Nástavba se skládá z následujících komponentů:

Ocelové plato osazené výztuhami v místě napojení sloupků  
 Přední a zadní hliníkové sloupky CS MAX  
 Přední čelo z hliníkových profilů  
 Zadní hliníková ALU vrata  
 Boční posuvné sloupky LP2  
 3 řady spodních latí 150mm  
 4 řady plachtových latí 115mm  
 Popruhy mezi zadními sloupky

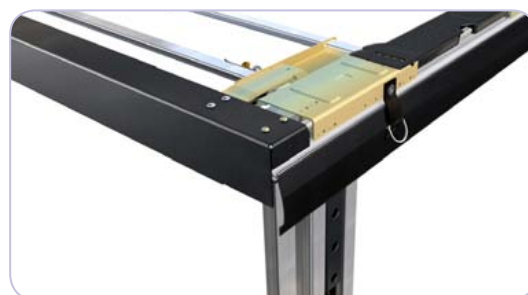

CS MAX XL